



8711030

TECHTRADE

Modul za upravljanje strežnika CV211CP VGA,
USB (+Dp in HDMI adapter) ATEN

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

ATEN CV211 zagotavlja neposredno povezavo prenosnega računalnika s strežniki, računalniki in bankomati. Priporočljivo za IT strokovnjake na terenu, saj CV211 odpravlja potrebo po težki opremi, medtem ko ponuja dostop na nivoju BIOS-a, dvosmerni prenos datotek, snemanje videoposnetkov in posnetkov zaslona preko kompozitnega kabla USB 2.0 in VGA. Inovativna navidezna medijska funkcija zagotavlja diagnostično testiranje in nameščanje programske opreme preko grafičnega vmesnika CV211, ki ponuja preproste operacije in hiter oddaljeni dostop.

V kompletu sta priložena še adapterja iz DisplayPort na VGA (VC925) in iz HDMI na VGA (VC810).

Tehnične lastnosti CV211:

1x USB mini Tip-B ženski vmesnik
1x USB Tip-A moški vmesnik
1x VGA moški vmesnik
1x LED (modra)

Tehnične lastnosti VC925:

1x DisplayPort moški vmesnik
1x VGA ženski vmesnik
DisplayPort 1.2 specifikacija
Ločljivost do 1920x1200

Tehnične lastnosti VC810:

1x HDMI moški vmesnik
1x VGA ženski vmesnik
Ločljivost do 1920x1080




Podpira Plug & Play, ne potrebuje dodatnih gonilnikov
Možnost nadgradnje firmwarea
Prilagodljive video nastavitve za optimalno sliko in zmogljivost
Napajanje preko USB, hot pluggable
Podpora ločljivosti do 1920x1200 @ 60Hz
Temperatura delovanja: 0°C – 45°C, Vlažnost: 0% do 80% brez kondenza
Ohišje iz plastike
Podprti OS: Windows 2000/XP/Vista/7/8.X/10

Paket vsebuje:

1x CV211 modul, 1x USB A-mini B kabel, 1x VC810 HDMI na VGA adapter, 1x VC925 DisplayPort na VGA adapter, 1x Navodila

Opis artikla

1. USB mini Tip-B ženski vmesnik
2. USB Tip-A moški vmesnik
3. VGA moški vmesnik
4. Sponka za kable

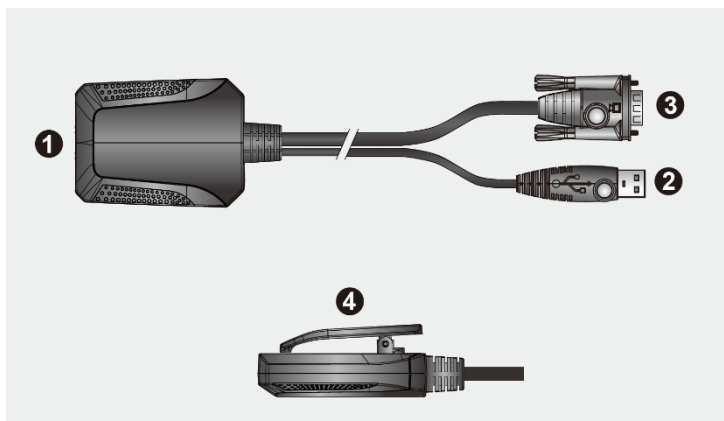

Namestitev naprave

1. Priključite USB Tip-A konektor priloženega kabla v prost USB vmesnik vašega računalnika, USB mini Tip-B konektor pa v CV211.
2. Priključite USB Tip-A konektor CV211 v prost USB vmesnik na oddaljenem računalniku.
3. Priključite VGA konektor CV211 v prost VGA vmesnik na oddaljenem računalniku.
4. Ko bosta računalnika povezana, se bo na CV211 prižgala modra LED in na vašem računalniku boste videli »Removable Disk«.

Uporaba naprave

Povezovanje

1. Ko je CV211 priključen na vaš računalnik, boste opazili »Removable Disk«.
2. V raziskovalcu kliknite na novi »Removable Disk« in nato dvoklik na **WinClient.exe**
3. Ko se bo WinClient odprl, bo poiskal priključen računalnik oz. strežnik in odprl oddaljeno namizje, ko bo povezava vzpostavljena.

Orodna vrstica oddaljenega namizja

WinClient vmesnik zagotavlja priročno orodno vrstico, skrito na vrhu okna oddaljenega namizja in postane vidna takrat, ko čez njo premaknete kurzor miške.

Funkcije:



1. Zajem slike
2. Zajem videa
3. Zaslonska tipkovnica
4. Kurzor miške (Če kurzor miške ostane v oknu oddaljenega namizja pritisnite [F4][F5] na tipkovnici za prikaz lokalnega kurzorja)
5. Zoom
6. Nastavitve

Nadgradnja firmwarea

Za nadgradnjo firmwarea, naložite firmware upgrade CV211 s spletnega naslova www.aten.com in naredite sledeče:

1. V orodni vrstici oddaljenega namizja izberite nastavitve.
2. Kliknite na »Firmware Upgrade«.
3. Kliknite na »Browse« za izbiro željene datoteke (Če imate omogočen »Check Firmware Version«, bo CV211 preveril ali je novi firmware novejši kot trenutno nameščen na CV211. Če temu ni tako vas bo CV211 na to opozoril in ustavil nameščanje. Če imate »Check Firmware Version« onemogočen, se bo nadgradnja izvedla ne glede na verzijo firmwarea).
4. Kliknite na »Upgrade«.
5. Ko bo nadgradnja zaključena se bo okno oddaljenega namizja zaprlo.

Opozorila

Ne uporabljajte pretvornika blizu virov vode (umivalnik,...). Ne nameščajte ga v zaprte prostore brez ventilacije.

Pretvornik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Izklopite napravo iz el. omrežja ob možnosti udara strele.

Uporabljajte le priložen napajalnik. Preden pretvornik očistite s suho mehko krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte pretvornika. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.

