



6004010

TECHTRADE

LED svetilka za pritrditev na monitor Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

LED svetilka DIGITUS zagotavlja prave svetlobne pogoje v vseh situacijah. Izbirajte med hladno delovno svetlobo ali toplo udobno svetlobo v različnih stopnjah svetlosti – vse je priročno nastavljivo z upravljanjem na dotik. Zadnja nastavitev svetilke ostane shranjena do naslednje uporabe in je ni treba ponovno nastavljati. Svetilko enostavno namestite na zaslon, napajanje pa je zagotovljeno preko priloženega USB kabla.

Tehnične lastnosti:


- Zatemnitev: 5 nivojev
- Temperatura svetlobe: 5 nivojev
- LED tehnologija: 48x SMD 2835 0.2W
- Nastavljiva temperatura svetlobe (CCT): 3000 K ~ 6500 K
- Svetlobna moč: 250 lm
- Centralna moč luči: 800 Lux pri 30 cm (oddaljenost od vira svetlobe)
- Index prikazovanja barv: >80
- Energijski razred: F
- Napajanje: USB mikro-B (5V / 1A)
- Napajanje je možno preko računalnika, power bank-a ali USB polnilca
- Poraba: do 5W
- Material: ABS plastika, aluminijeva zlitina
- Dimenzije (DxŠxV): 8.5 x 44.7 x 2.5 cm
- Barva: črna



Paket vsebuje:

1x LED svetilka Digitus, 1x USB kabel, 1x Navodila

Opis izdelka:

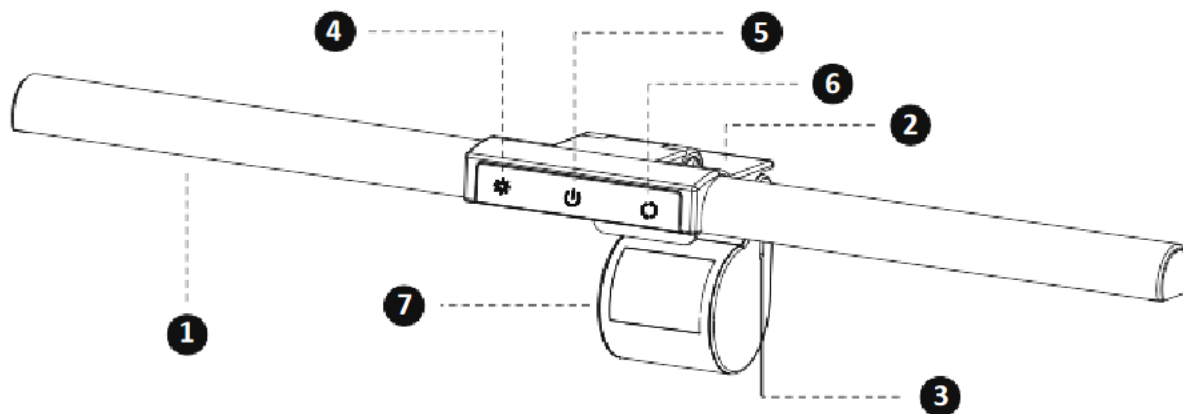

1. Svetilka
2. Nosilec
3. USB napajalni priključek
4. Zatemnitev: Dolg pritisk za preklapljanje med 5 nivoji svetlosti
5. Gumb za vklop/izklop
6. Gumb za nastavitev toplote svetlobe: Dolg pritisk za preklapljanje med 5 toplotami svetlobe
7. Baza svetilke

Namestitev svetilke:

1. Prilagodite kot med nosilcem in gravitacijsko bazo glede na debelino zaslona tako, da bo svetilka stabilno nameščena. Svetilka je primerna za zaslone debeline do 45mm (tanjši zasloni potrebujejo manjši kot, debelejši zaslonu potrebujejo širši kot)
2. Svetilko namestite na sredino vašega zaslona. Pazljivi bodite na pozicijo vrtljive osi in gravitacijske baze. Vrtljiva os mora biti naslonjena na sprednjo stran zaslona ali roba zaslona, zadnja stran pa na zadnjo stran zaslona.
3. Priključite priloženi USB kabel v USB mikro-B priključek svetilke, USB tip-A priključek kabla pa priključite v primeren USB priključek (pomembno je, da je izhodna napetost 5V/1A – to je lahko USB priključek zaslona, USB priključek računalnika ali USB priključek napajalnika).
4. Prilagodite usmerjenost svetilke glede na vaše potrebe.

Uporaba svetilke:

1. Pritisnite gumb za vklop, ko želite svetilko uporabljati. Če želite svetilko ugasniti ponovno pritisnite gumb.
2. Z dolgim pritiskom na gumb za nastavitev toplote svetlobe preklapljate med različnimi toplotami svetlobe.
3. Nastavitev moči osvetlitve: Dolg pritisk na gumb za zatemnitev preklopi med različnimi močmi osvetlitve.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA