



9959017

TECHTRADE

EZVIZ digitalno kukalo kamera z zaslonom srebrno HP2 2.0MP

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ HP2 združuje kamero v kukalu in notranji zaslon za jasen pregled nad dogajanjem pred vrati. Kamera s 146° širokim kotom in ločljivostjo 1080p omogoča dober zajem prostora, medtem ko 4,3-palčni zaslon olajša prepoznavo obiskovalcev. Podpira ogled prek aplikacije, WiFi povezavo ter delovanje na polnilno baterijo. Primeren je za vrata z odprtino 14–26 mm in debelino 35–105 mm.

Tehnične lastnosti:

- Model: CS-HP2-R100-6E2WB-GD, CS-HP2-R100-6E2WB-GR
- Barva: srebrna ali zlata
- Vrsta naprave: digitalno kukalo s kamero in notranjim zaslonom
- Teža: 190 g
- Poraba energije: maks. 2 W

Parametri namestitve

- Premer odprtine: 14–26 mm
- Debelina vrat: 35–105 mm

Kamera

- Senzor: 1/3 CMOS s progresivnim skeniranjem
- Leča: 2.0 mm F1.6
- Vidni kot: 146° diagonalno
- Ločljivost: 1080p / 2 MP
- Hitrost sličit: 15 fps

Zaslon

- Velikost: 4.3-palčni barvni zaslon
- Dimenzije: 113 x 75 x 20 mm

Kukalo

- Premer: 32 mm

Omrežje


- WiFi: IEEE 802.11b/g/n
- Frekvenca: 2.4 GHz
- Hitrosti: do 150 Mb/s
- Varnost: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Protokol: EZVIZ lastniški protokol
- Oddaljen in lokalni ogled: podprt

Splošno

- Napajanje: DC 5 V (±10 %)
- Baterija: polnilna litijeva 2200 mAh
- Delovna temperatura: -10°C do 45°C
- Vlažnost: do 95 %
- Funkcije: šifriranje videa in slik

Certifikati

- CE, OEEQ, ROHS, REACH

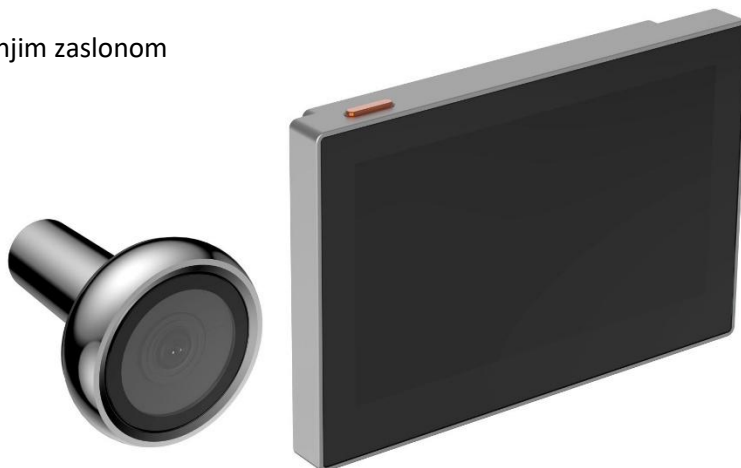

Paket vsebuje: 1x EZVIZ digitalno kukalo kamera z zaslonom srebrno HP2 2.0MP, 1x Panel, 1x Montažni set, 1x Napajalni kabel, 8x Vijaki, 1x Navodila

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-HP2**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Če že imate kukalo, napravo namestite na isto mesto. Če ga nimate, izvrtajte luknjo s premerom približno 14 mm (ne več kot 26 mm) in približno 145 cm oddaljeno od tal, da boste imeli dober vidni učinek.

1



Izmerite debelino vrat in izberite ustrezno vijaki.

Debelina	Vijak
35 do 53 mm	
53 do 70 mm	
70 do 88 mm	
88 do 105 mm	

2



Privijte vijake na zadnji strani fotoaparata.

Samo popravi, zategovanje ni potrebno.


3

2




Odtrgajte zaščitni papir.

4

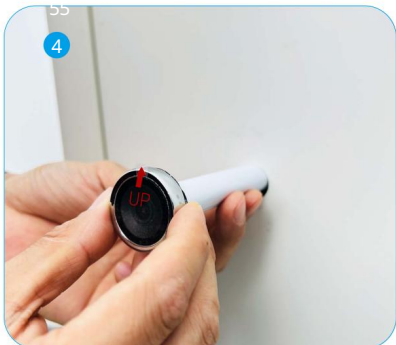


Skozi vrata napeljite vijake in žico. Papir lahko zvijete, da si pomagate.


5

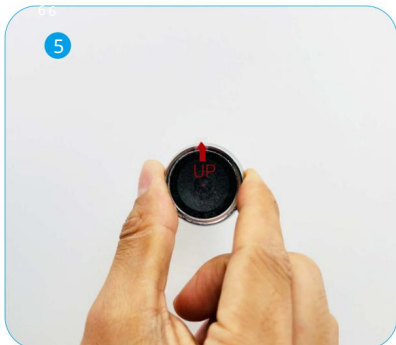

Prilagodite položaj kamere tako, da bo rdeča trikotna oznaka obrnjena navzgor, in jo nežno potisnite blizu vrat.

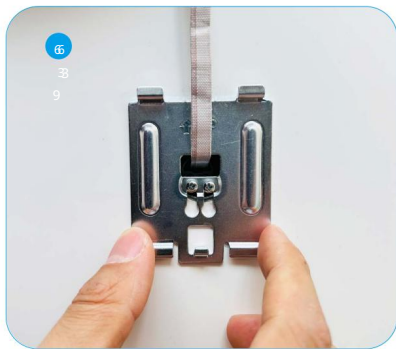

Skozi montažno podlago napeljite vijake in žico.

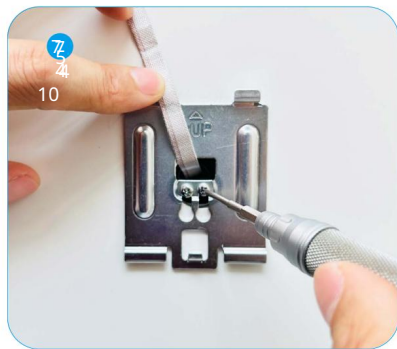

Prilagodite položaj montažne podlage in privijte vijake.



Za vklop plošče pritisnite gumb za vklop za 1 sekundo.



Povežite ploščo z žico kamere.




Poravnajte odprtino za pritrnitev podnožja plošče z zgornjim delom podnožja in jo nato pritisnite navzdol v podnožje.



Odstranite zaščitno folijo. Namestitev je končana.

3. Dodajte kukalo v aplikacijo EZVIZ

1. Če v prejšnjem poglavju niste vklopili plošče, pritisnite in držite gumb za vklop 1 sekundo, da jo vklopite.



2. Za vklop plošče pritisnite gumb za vklop in ga držite 1 sekundo. Pritisnite gumb Domov, da izberete jezik, in nato pritisnite gumb za vklop, da potrdite.



3. Na pametnem telefonu se prijavite v svoj račun aplikacije EZVIZ.
4. Na začetnem zaslonu tapnite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik za skeniranje QR kode.
5. Skenirajte kodo QR na zaslonu nadzorne plošče.



6. Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dokončate konfiguracijo omrežja Wi-Fi.



Če vam ni uspelo dobiti kode QR ali želite ponovno konfigurirati Wi-Fi, držite gumb Domov 3 sekunde za ponastavitev in ponovite zgornje korake. Za dodajanje kukala lahko skenirate tudi kodo QR na hrbtni strani plošče.