



8702019

TECHTRADE

Množilnik DisplayPort mini 2x1 4K Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Displayport mini 4k množilnik Delock

Video signal iz prenosnika ali PCja množi na dva DP zaslona

1 x Mini Displayport 20-pinski moški vhod

2 x Displayport 20-pinski ženski izhod

DP++ dual mode kompatibilni izhodi, možnost priključitve HDMI ali DVI zaslon s primernimi adapterji

Displayport 1.2A standard

Vezni nabor STDP4320

Aktivni množilnik, podpira enojni prenos SST ali večkratni prenos MST

Resolucija do 1920x1080 @ 60Hz pri SST (zrcalna slika) ali do 2560x1440 @ 60Hz/ 3840x 2160 @ 30 Hz pri MST (zrcalna slika ali podaljšan zaslon)

Podpira video in avdio signal

Podpira Eyefinity(3 zaslone) ali SLS (velika enotna slika)

Avdio signal do 7.1 kanalni do 192kHz

Ne potrebuje gonilnikov ali programske opreme za delovanje


Kovinsko ohišje

Dolžina kabla 30cm



Namestitev

Primer povezave množilnika

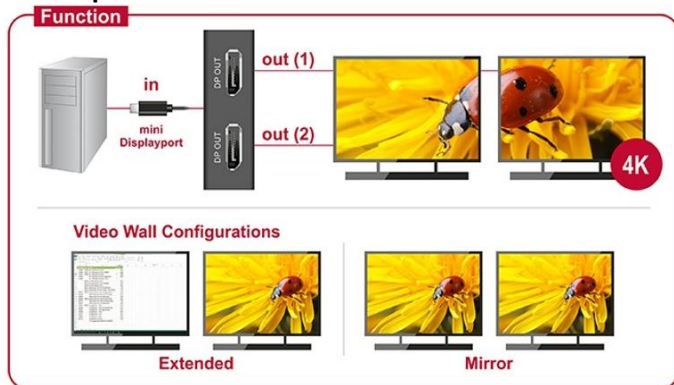

Enojna povezava

1. Z uporabo DisplayPort moški/moškega kabla povežite vaš množilnik z želeno napravo, ki ima video vhod. Omogoča tudi povezavo preko DisplayPort – HDMI ali DisplayPort – DVI moški/moškega kabla.
2. V napravo, ki sliko oddaja priključite DisplayPort mini moški.
3. Množilnik in vaše naprave vklopite.

Specifikacije

Splošno:	
Specifikacije:	Displayport 1.2a
Vmesnik:	
Vhod:	1 x mini Displayport 20 pin moški
Izhod:	2 x Displayport 20 pin ženski
Tehnične značilnosti:	
Čipovje:	STDP4320
Največja ločljivost zaslona:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Fizične značilnosti:	
Ohišje:	kovinsko
Dolžina kabla vključenega priključka:	30 cm
Barva:	črna
Dolžina:	100 mm
Širina:	67 mm
Višina:	23 mm